

PRODUCT SHEET
Benu Office Pullswitch
Art. no: 3733-110-3

Benu Office Pullswitch



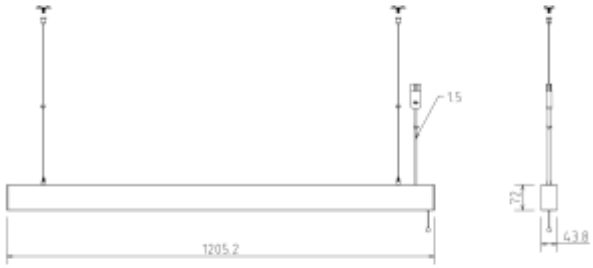

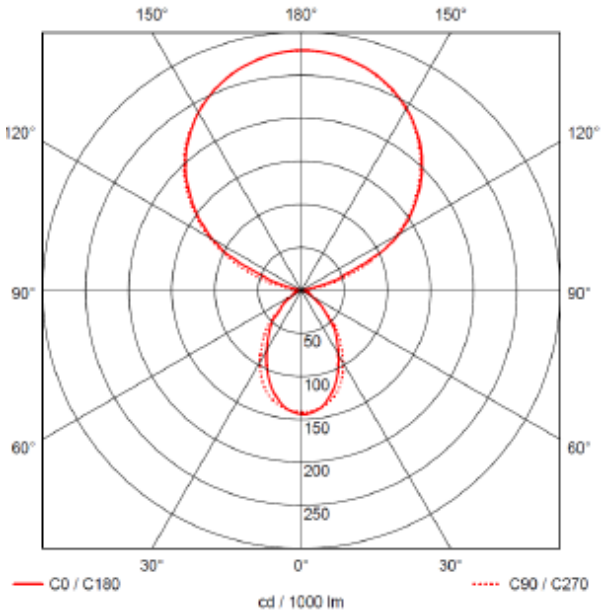

IP20 230V 50Hz IK02

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	50W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	5400lm
Lumen LED (tc=25):	7000lm
Spredningsvinkel [°]:	110°/75°
Optikk:	Micropris.
Dimmetype:	Pull Dim
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	18i3 Hurtigkobling
Montering:	Nedhengt, Pendel, Tak
Forventet Levetid :	L80: 100 000h
Lumen/W:	108lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1205mm
Høyde [mm]:	72mm
Bredde [mm]:	44mm
Vekt [kg]:	2,5kg

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes. Leveres med 18i3 tilkobling, 1500mm wire-oppheng og feste for t-profil himling.