**PRODUCT SHEET**
Benu Office Pullswitch
Art. no: 3730-110-2

# Benu Office Pullswitch

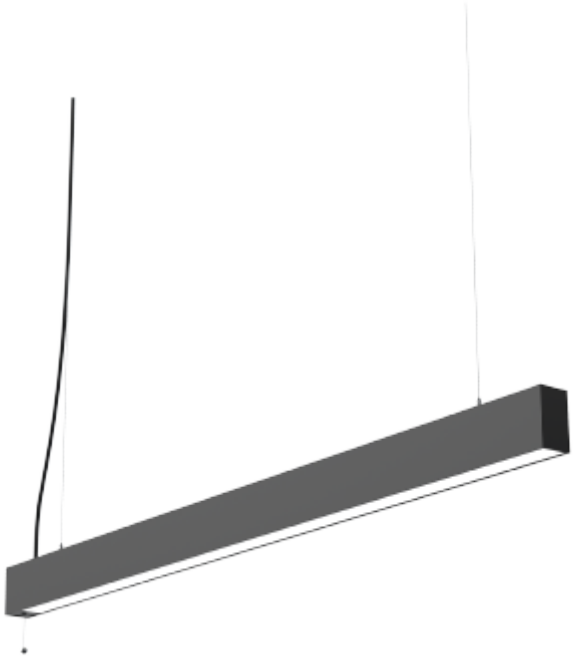

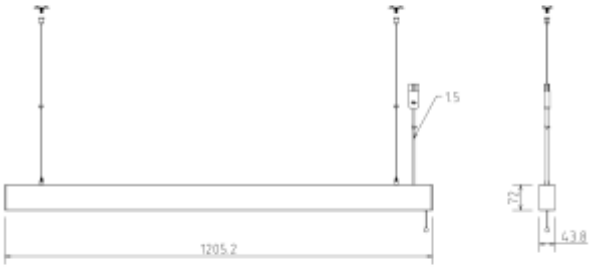


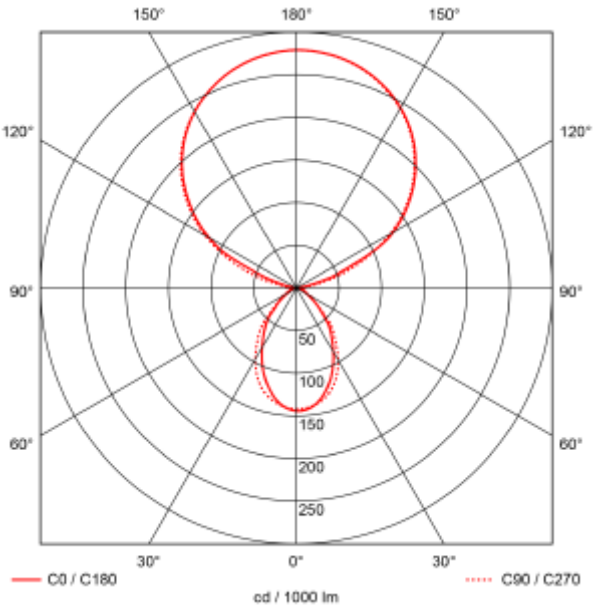


IP20 230V 50Hz IK02

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 50W |
| Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 6700lm |
| Lumen LED (tc=25): | 7200lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 110°/75° |
| Optikk: | Micropris. |
| Dimmetype: | Pull Dim |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | 18i3 Hurtigkobling |
| Montering: | Nedhengt, Pendel, Tak |
| Forventet Levetid : | L80: 100 000h |
| Lumen/W: | 134lm/W |
| UGR (<=): | 19 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Sort |
| Lengde [mm]: | 1205mm |
| Høyde [mm]: | 72mm |
| Bredde [mm]: | 44mm |
| Vekt [kg]: | 2,5kg |

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes. Leveres med 18i3 tilkobling, 1500mm wire-oppheng og feste for t-profil himling.