
FDV SPEC SHEET
Benu Office Pullswitch
Art. no: 3733-110-3



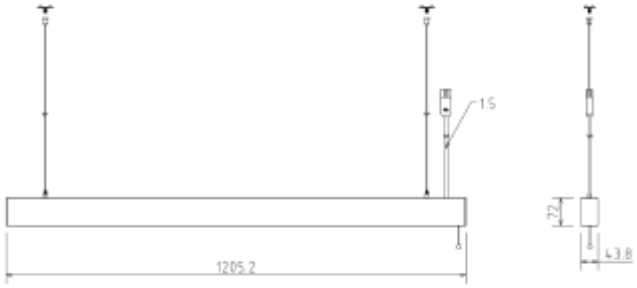

Benu Office Pullswitch

IP20 230V 50Hz CE

Art. no: 3733-110-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	5400
Lumen LED (tc=25):	7000
Spredningsvinkel [°]:	110° /75°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	940
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Micropris.
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i3 Hurtigkobling
Montering:	Nedhengt, Pendel, Tak

FDV SPEC SHEET

Benu Office Pullswitch

Art. no: 3733-110-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 45
Forventet Levetid :	L80: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9003
Lengde [mm]:	1205
Høyde [mm]:	72
Bredde [mm]:	44
Vekt [kg]:	2,5
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	PMMA

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Pull Dim
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,002
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,003
Systemeffekt [W]:	50
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	28
Maks belastning pr kurs - B16:	45
Maks belastning pr kurs - C10:	28
Maks belastning pr kurs - C16:	45
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm Imax [A]:	4,75
Startstrøm tid [µs]:	162
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	1200
Spenning LED Min [V]:	2,9
Spenning LED Max [V]:	3,3