




FDV SPEC SHEET

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI
Art. no: 102880-40-27-ddd

Ledpro
by NORLUX

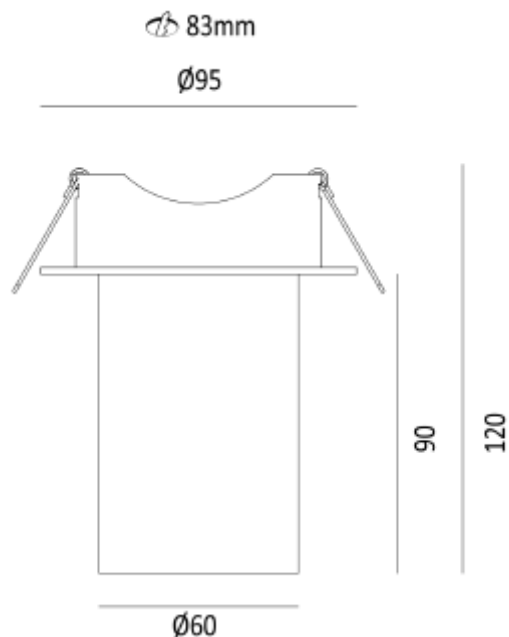

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI



Art. no: 102880-40-27-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	790
Lumen LED (tc=25):	1120
Spredningsvinkel [°]:	40
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	95
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	83mm
Montering:	Innfelt



FDV SPEC SHEET

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI
Art. no: 102880-40-27-ddd



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
Monteres rett i isolasjon:	No	UGR (<=):	15
IP-grad:	IP20	Dimmetype:	DALI2
Vandal klasse:	IK02	Dimming Output Type:	AM+PWM
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45	Flimmerfri:	Ja
Forventet Levetid :	L80: 100 000	Standby power Psb (W) <:	0,5
Farge :	Quartz Bronze	Flicker metric (Pst LM) <:	1
Lengde [mm]:	60	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Høyde [mm]:	90	Systemeffekt [W]:	7
Bredde [mm]:	60	Spennning [V]:	230V 50Hz
Diameter [mm]:	60	Isolasjonsklasse:	2
Vekt [kg]:	0,480555555555556	Belastning pr kurs - B10:	66
Hoved Materiale:	Aluminium	Belastning pr kurs - B16:	106
Diffusere Materiale:	Aluminium	Belastning pr kurs - C10:	66
		Belastning pr kurs - C16:	106
		Lekkasjestrøm [mA]:	5
		Startstrøm I _{max} [A]:	2,34
		Startstrøm tid [µs]:	38,4
		Sokkel :	N/A
		Strøm LED [mA]:	150
		Spennning LED Min [V]:	31
		Spennning LED Max [V]:	38
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
		Nøddlys testfunksjon:	N/A