




FDV SPEC SHEET


Hypnos 600lm 827 6W 36° Ø64mm WH phasecut

Art. no: 103070-36-3

Ledpro
by NORLUX

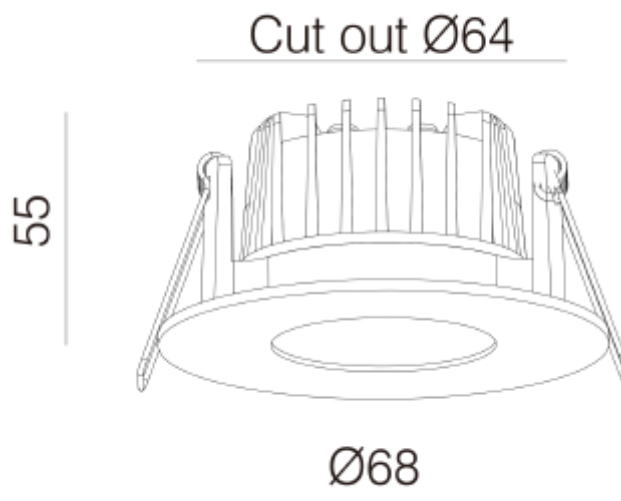

Hypnos 600lm 827 6W 36° Ø64mm WH phasecut



Art. no: 103070-36-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	600
Lumen LED (tc=25):	750
Spredningsvinkel [°]:	36
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	64mm
Montering:	Innfelt



FDV SPEC SHEET

Hypnos 600lm 827 6W 36° Ø64mm WH phasecut
Art. no: 103070-36-3



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
Monteres rett i isolasjon:	Yes, recessed in insulation	UGR (<=):	23
IP-grad:	IP44	Dimmetype:	Faseavsnitt
Vandal klasse:	IK02	Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45	Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Forventet Levetid :	L80: 100 000	Flimmerfri:	Ja
Farge :	Hvit	Standby power Psb (W) <:	0,5
RAL:	RAL9010	Flicker metric (Pst LM) <:	1
Høyde [mm]:	55	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Diameter [mm]:	68	Systemeffekt [W]:	6
Vekt [kg]:	0,255555555555556	Spennings [V]:	230V 50Hz
Hoved Materiale:	Aluminium	Isolasjonsklasse:	2
Diffusere Materiale:	Aluminium	Belastning pr kurs - B16:	182
		Belastning pr kurs - C10:	280
		Belastning pr kurs - C16:	448
		Lekkasjestrøm [mA]:	5
		Startstrøm I _{max} [A]:	5
		Startstrøm tid [µs]:	100
		Strøm LED [mA]:	350
		Spennings LED Min [V]:	12
		Spennings LED Max [V]:	17,5
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys