




FDV SPEC SHEET

Frame Double

Art. no: 14222-7-30-3

Ledpro
by NORLUX

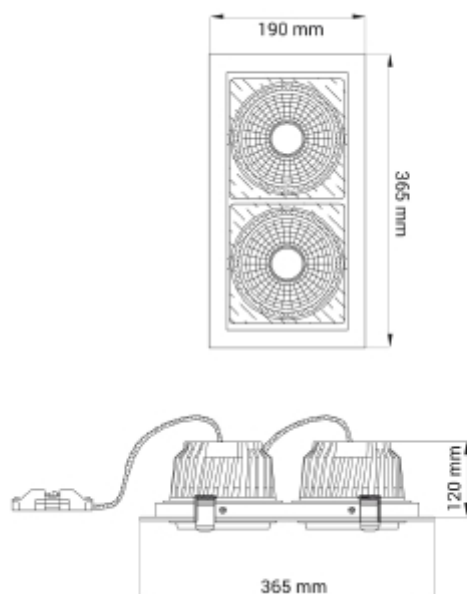

Frame Double



Art. no: 14222-7-30-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	2x4500
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i3x2
Utsparring [mm]:	175x345
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	2x31
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	14
Belastning pr kurs - B16:	24
Belastning pr kurs - C10:	24
Belastning pr kurs - C16:	40
Startstrøm I _{max} [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	150
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	900
Spenning LED Min [V]:	29,3
Spenning LED Max [V]:	38,7



FDV SPEC SHEET

Frame Double

Art. no: 14222-7-30-3



PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	365
Høyde [mm]:	120
Bredde [mm]:	190
Vekt [kg]:	3