




FDV SPEC SHEET

Subra 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art. no: 2460-110-7

Ledpro
by NORLUX

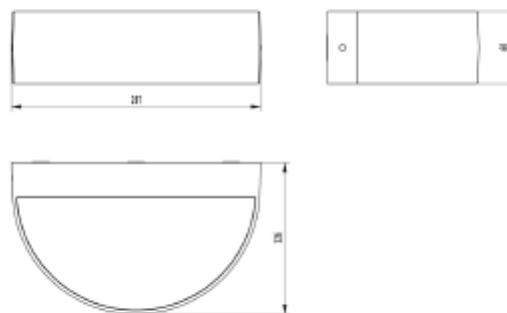

Subra 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey



Art. no: 2460-110-7

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	519
Lumen LED (tc=25):	700
Spredningsvinkel [°]:	110°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Montering:	Utenpåliggende, Vegg

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	2X4,5
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	26
Maks belastning pr kurs - B16:	42
Maks belastning pr kurs - C10:	44
Maks belastning pr kurs - C16:	71
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm I _{max} [A]:	10
Startstrøm tid [µs]:	125
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	350
Spennning LED Min [V]:	24
Spennning LED Max [V]:	27



FDV SPEC SHEET

Subra 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art. no: 2460-110-7



PRODUKT

IP-grad:	IP54
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 50
Farge :	Mørk grå
RAL:	RAL7024
Lengde [mm]:	207
Høyde [mm]:	60
Bredde [mm]:	126
Vekt [kg]:	0,75