




FDV SPEC SHEET


Cubic LED 390lm 830 9W outdoor floor IP56 Anthracite Dim.

Art. no: 2313-1-5

Ledpro
by NORLUX

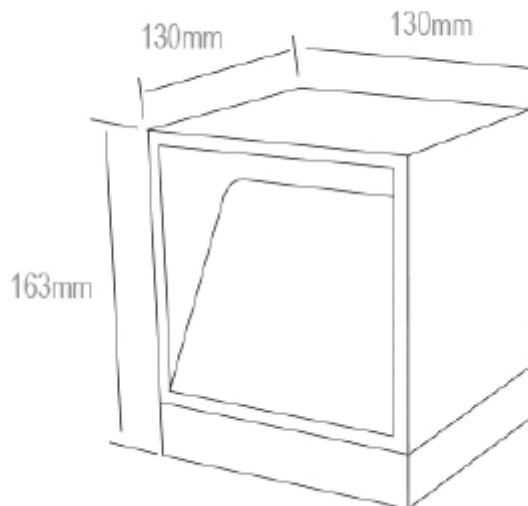

Cubic LED 390lm 830 9W outdoor floor IP56 Anthracit



Art. no: 2313-1-5

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 402 |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Optikk: | Klar |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|------------|
| Tilkobling: | Kabel 1.5m |
| Montering: | Bakke |

PRODUKT

| | |
|--------------|------|
| IP-grad: | IP65 |
| Lengde [mm]: | 130 |
| Høyde [mm]: | 163 |
| Bredde [mm]: | 130 |
| Vekt [kg]: | 2,45 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimmetype: | Fasekutt |
| Dimming Phasecut Type: | Leading / Trailing edge |
| Systemeffekt [W]: | 9 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 35 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 56 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 74 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 118 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,7 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 5 |
| Startstrøm tid [µs]: | 300 |
| Strøm LED [mA]: | 260 |