
**FDV SPEC SHEET**
Torres Mini
Art. no: 17040-7-40-3



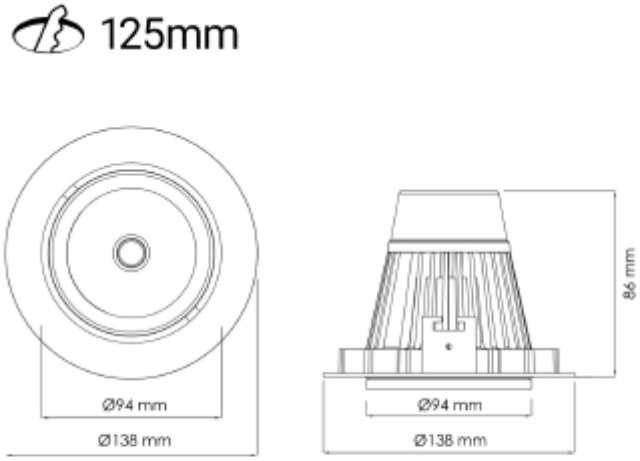


# Torres Mini

IP20 | 230V 50Hz | A++ - A

**Art. no: 17040-7-40-3**

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen LED (tc=25): | 3000 |
| Spredningsvinkel [°]: | 40° |
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 940 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Klar |

| MONTERING / TILKOBLING | |
|---|---|
| Tilkobling: | 18i3 Hurtigkobling |
| Utsparring [mm]: | Ø125 |
| Montering: | Innfelt, Tak |

| PRODUKT | |
|---|---|
| Monteres rett i isolasjon: | No |
| IP-grad: | IP20 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 138 |
| Høyde [mm]: | 86 |
| Bredde [mm]: | 94 |

| ELEKTRISK DATA | |
|---|---|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 21 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 55 |
| Belastning pr kurs - B16: | 90 |
| Belastning pr kurs - C10: | 65 |
| Belastning pr kurs - C16: | 100 |
| Startstrøm Imax [A]: | 8 |
| Startstrøm tid [µs]: | 100 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 600 |
| Spenning LED Min [V]: | 32,7 |
| Spenning LED Max [V]: | 36,7 |