
PRODUCT SHEET
Columba
Art. no: 5714-03-3-ddd


Columba





IP65 230V 50Hz IK08 A++

SPECIFICATIONS	
Systemeffekt [W]:	172W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	31094lm
Spredningsvinkel [°]:	120°x120°
Dimmetype:	DALI
Spenning [V]:	230V 50Hz
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende
Utsparring [mm]:	NAmm
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000h
Lumen/W:	180lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1953mm
Høyde [mm]:	80mm
Bredde [mm]:	114mm
Vekt [kg]:	4,1kg

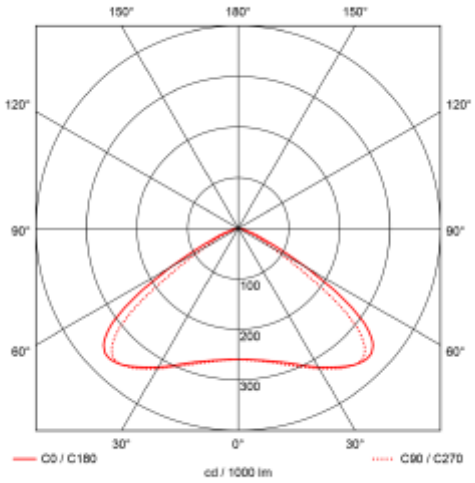

Surface mounted or suspended LED luminaire for use in industry, warehouse, hall and sports arena.
Choose between various editions with different lumen output, optics and DALI2 driver.