
FDV SPEC SHEET
Antlia C
Art. no: 746-40-2-ddd

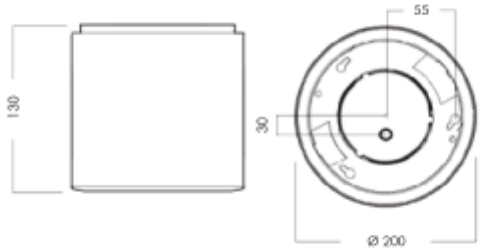

Antlia C

IP44 | 230V 50Hz | CE

A++

Art. no: 746-40-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2450
Lumen LED (tc=25):	2550
Spredningsvinkel [°]:	40°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Systemeffekt [W]:	23
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Sokkel :	N/A

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK04
Driftstemperatur [°C]:	0 - 35
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Sort
Høyde [mm]:	130
Bredde [mm]:	200